

シュッと吹き付けるエアゾールタイプ!

A-9300

フレッティング
コローション防止

潤滑性向上

エアゾール



内容量：180ml


A-9300は
C-9300の
エアゾールタイプです。



C-9300のエアゾールタイプです。

スズめっきコンタクトのフレッティングコローションを防止します。
接触抵抗を安定に保ち、プラスチック、ゴムなどへの影響が少ない。
エアゾールタイプで塗布しやすく、また乾燥が速いことが特徴です。

スズめっきコネクタの振動試験

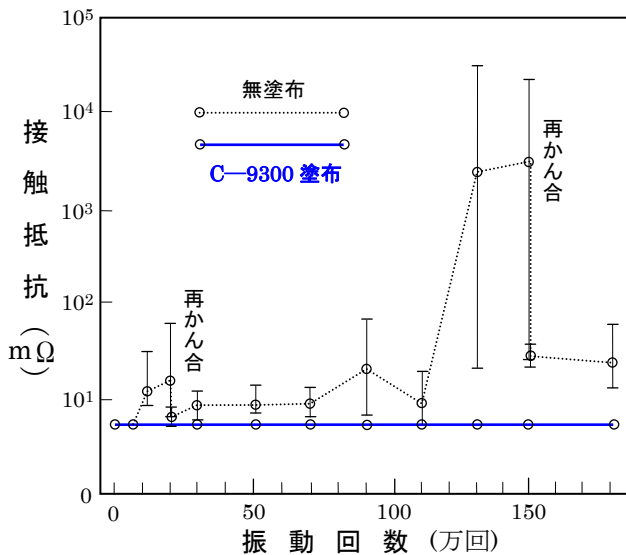

試験片：市販品コネクタ,スズめっき,10pin
振動条件：50Hz 30G

※A-9300はC-9300のエアゾールタイプです。

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1.品名 | テトラ A-9300 |
| 2.種類 | コンタクト用防錆潤滑剤 (エアゾール) |
| 3.容量 | 180ml |
| 4.引火性 | 可燃性 |
| 5.安全性関係法規 | |
| 毒物及び劇物取締法 | 非該当 |
| 労働安全衛生法 | 非該当 |
| 消防法 (危険物) | 第四類第一石油類含有 |
| PRTR 法 | 非該当 |
| 高压ガス取締法 | 非該当 |

- 6.成分
- 【主成分】 C-9300 (コンタクトオイル)
【溶 剤】 メチルシクロヘキサン
【噴出剤】 LPG

- 7.使用方法
- 吹出口が上になる方向で、コンタクトにスプレーしてください。

- 8.取扱上の注意
- ・第四類第一石油類を含有していますので、火気厳禁をまもってください。
 - ・炎に向けて使用しないでください。
 - ・ストーブやコンロ等火気の付近で使用しないでください。
 - ・火気を使用している室内で大量に使用しないでください。
 - ・温度 40℃以上になるところに置かないでください。
 - ・火の中に入れてください。
 - ・使い切って捨ててください。

※A-9300はC-9300 (コンタクトオイル) をエアゾール化したものでありスプレー後のコンタクト表面にはC-9300が残ります。C-9300の各種特性については、C-9300のカatalog・資料をご参照ください。

この製品に関するお問合せは

TETRA 株式会社 **テトラ**

ECI まで

〒486-0937 愛知県春日井市細木町 1-16-1

TEL 0568-33-5211

FAX 0568-32-1379

E-mail eci@tetra-japan.co.jp

URL <http://www.tetra-japan.co.jp>