



コンタクトを
摩擦・摩耗・腐食からまもる!!

*** 摺動耐久試験結果**

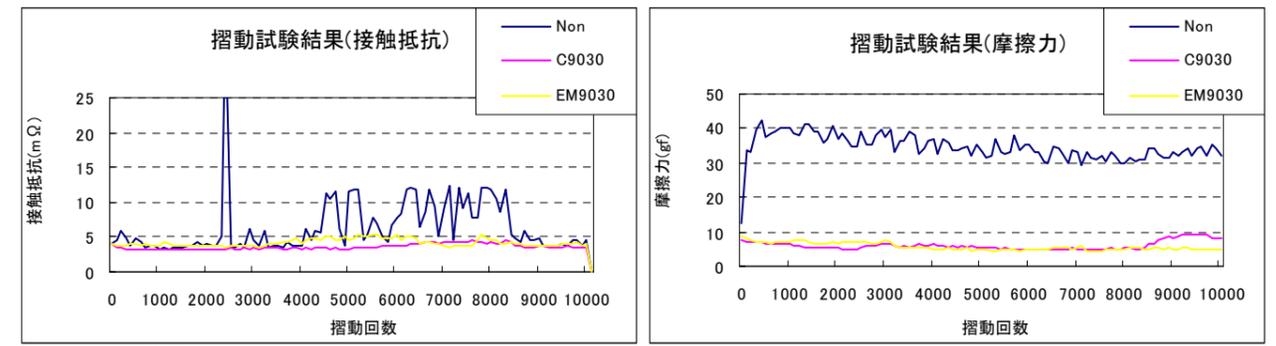

試験条件
 ・接触荷重：50gf
 ・摺動速度：600回/Hr
 ・摺動距離：3mm
 ・測定電流：10mA
 ・試験環境：25℃
 ・接点表面：Au vs Au

*** 微摺動磨耗試験結果**

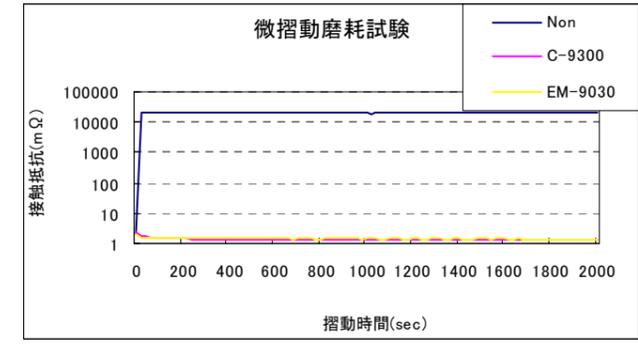

試験条件
 ・接触荷重：70gf
 ・周波数：50Hz
 ・振幅：10μm
 ・測定電流：10mA
 ・測定レンジ：20000mΩ
 ・接点表面：Sn vs Sn

*** 硫化ガス試験結果**



試験条件
 ・雰囲気：MIX(SO₂+H₂S)ガス
 ・温度：40℃
 ・湿度：RH95%
 ・試験時間：96Hr
 ・材質：磷青銅
 ・下地：Niめっき(2.0μm)
 ・仕上：金めっき(0.2μm)

