

ハーネスコネクタの挿入力を低減

1988K2

挿入力低減


速乾性

エアゾール

ハーネスのかん合
固くありませんか？



高いかん合力を有するコネクタの挿入力を飛躍的に低減。組立時の負担解消を約束します。ほとんどの樹脂に対応しており、各種ハウジングへの使用が可能。

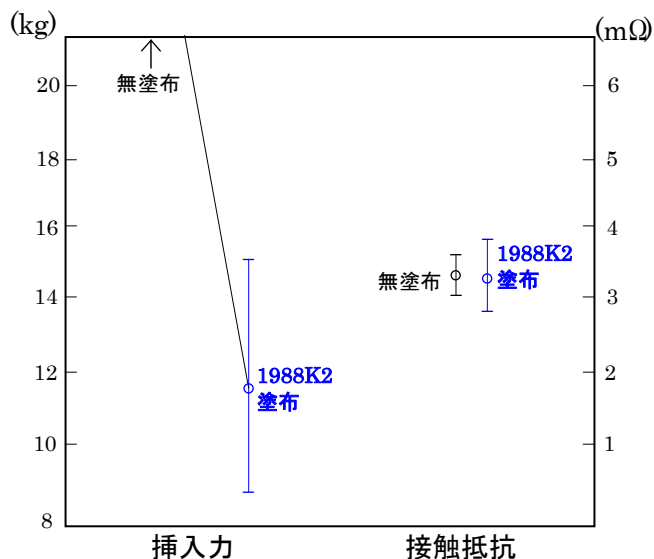

コネクタ：26pin スズめつき品
電流値：1mA
挿入速度：100mm/min

1.品名	1988K2
2.種類	コネクタ挿入力低減剤（エアゾール）
3.容量	420ml
4.引火性	可燃性
5.安全性関係法規	
毒物及び劇物取締法	非該当
労働安全衛生法	非該当
PRTR法	非該当
消防法（危険物）	第四類第一石油類含有
高圧ガス取締法	非該当
6.成分	
【主成分】	合成 WAX
【溶剤】	ノルマルヘプタン
【噴出剤】	LPG

7.使用方法
使用前に缶をよく振ってから、噴出口が上になる方向で、コンタクトにスプレーしてください。

- 8.取扱上の注意
- ・第四類第一石油類を含有していますので、火気厳禁をまもってください。
 - ・炎に向けて使用しないでください。
 - ・ストーブやコンロ等火気の付近で使用しないでください。
 - ・火気を使用している室内で大量に使用しないでください。
 - ・温度 40℃以上になるところに置かないでください。
 - ・火の中に入れてください。
 - ・使い切って捨ててください。

※このカタログは、製品の代表性状を記したものであり、規格値ではありません。

この製品に関するお問合せは



株式会社 テトラ

ECIまで

〒486-0937 愛知県春日井市細木町 1-16-1

TEL 0568-33-5211

FAX 0568-32-1379

E-mail eci@tetra-japan.co.jp

URL <http://www.tetra-japan.co.jp>