

シュッと吹き付けるエアゾールタイプ!

A-9050

金めっき封孔処理

潤滑性向上

エアゾール



A-9050は
C-9030の
エアゾールタイプです。




C-9030のエアゾールタイプ

金めっきの封孔処理機能を有し腐食を防止します。

安定な接触抵抗を維持し、プラスチック、ゴムなどへの影響が少ない。

エアゾールタイプで塗布しやすく、また乾燥が速いことが特徴です。

金めっきコネクタの腐食試験

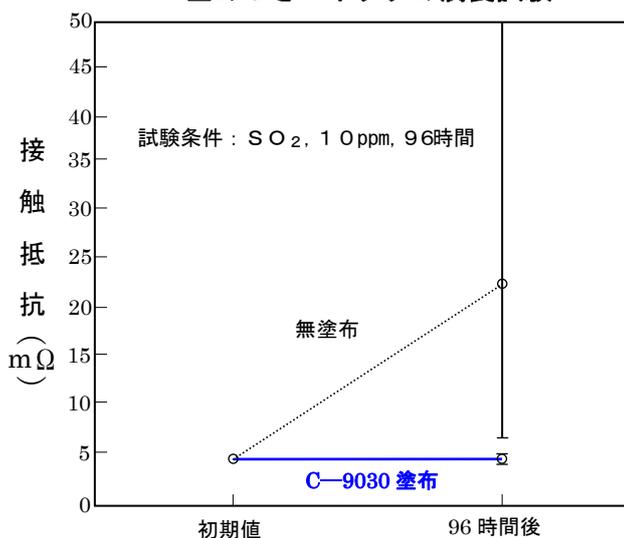

1.品名	テトラ A-9050
2.種類	コンタクト用防錆潤滑剤 (エアゾール)
3.容量	180ml
4.引火性	可燃性
5.安全性関係法規	
毒物及び劇物取締法	非該当
労働安全衛生法	非該当
消防法 (危険物)	第四類第一石油類含有
PRTR法	非該当
高圧ガス取締法	非該当

6.成分	
【主成分】	C-9030 (コンタクトオイル)
【溶剤】	メチルシクロヘキサン
【噴出剤】	LPG

7.使用方法
コンタクトにスプレーしてください。
スイッチの場合、スプレー後4~5回動作させてください。

- 8.取扱上の注意
- ・第四類第一石油類を含有していますので、火気厳禁をまもってください。
 - ・炎に向けて使用しないでください。
 - ・ストーブやコンロ等火気の付近で使用しないでください。
 - ・火気を使用している室内で大量に使用しないでください。
 - ・温度40℃以上になるところに置かないでください。
 - ・火の中に入れてください。
 - ・使い切って捨ててください。

※A-9050はC-9030 (コンタクトオイル) をエアゾール化したものでありスプレー後のコンタクト表面にはC-9030が残ります。C-9030の各種特性については、C-9030のカタログ・資料をご参照ください。

この製品に関するお問合せは

TETRA 株式会社 **テトラ**

ECIまで

〒486-0937 愛知県春日井市細木町 1-16-1

TEL 0568-33-5211

FAX 0568-32-1379

E-mail eci@tetra-japan.co.jp

URL <http://www.tetra-japan.co.jp>