

速乾性・銀めっき変色防止剤

SM-9001

変色防止

挿入力低減

速乾性



1L 缶入




18L 缶入り



銀めっきの変色を防止。しかも、速乾性を兼備し塗布後の扱いが容易。

H₂S 腐食試験

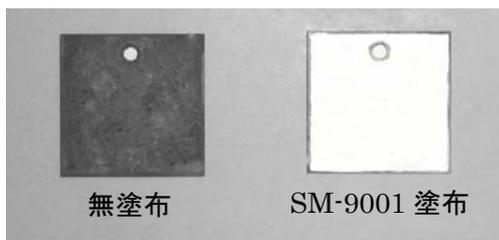

試験条件：H₂S、3ppm、96 時間

1.品名	テトラ SM-9001
2.種類	コンタクト表面塗布剤（電気接点用防錆潤滑剤）
3.外観	無色透明低粘度液体
4.比重 15/4℃	1.32
5.粘度 @20℃	1.0cSt
6.流動点	-40℃以下
7.引火点	なし
8.蒸発速度 @20℃	0.22g/cm ² /h(@20g/20cm ²)
9.乾燥時間 @20℃	約 1 分（自然乾燥）
10.形成膜厚 @20℃	約 0.5μm
11.安全性関係法規	
◆毒物及び劇物取締法	非該当
◆労働安全衛生法	第 2 種有機溶剤（許容濃度 100ppm）
◆PRTR 法	第 1 種
◆消防法（危険物）	非該当
9.成分 【主成分】	特殊有機化合物
【溶剤】	塩化メチレン
10.使用方法	SM-9001 に処理製品を浸漬して引き上げる。乾燥は速いため自然乾燥で良い。溶剤の蒸発が速いため不使用時には必ずフタを閉めて、冷暗所に保管する。

※このカタログは、製品の代表性状を記したものであり、規格値ではありません。

この製品に関するお問合せは



株式会社 **テトラ**

ECI まで

〒486-0937 愛知県春日井市細木町 1-16-1

TEL 0568-33-5211

FAX 0568-32-1379

E-mail eci@tetra-japan.co.jp

URL <http://www.tetra-japan.co.jp>