

# シュッと吹き付けるエアゾールタイプ!

## A-9300

フレッティング  
コローション防止

潤滑性向上

エアゾール



内容量：180ml


A-9300は  
C-9300の  
エアゾールタイプです。



C-9300のエアゾールタイプです。

スズめっきコンタクトのフレッティングコローションを防止します。  
接触抵抗を安定に保ち、プラスチック、ゴムなどへの影響が少ない。  
エアゾールタイプで塗布しやすく、また乾燥が速いことが特徴です。

### スズめっきコネクタの振動試験

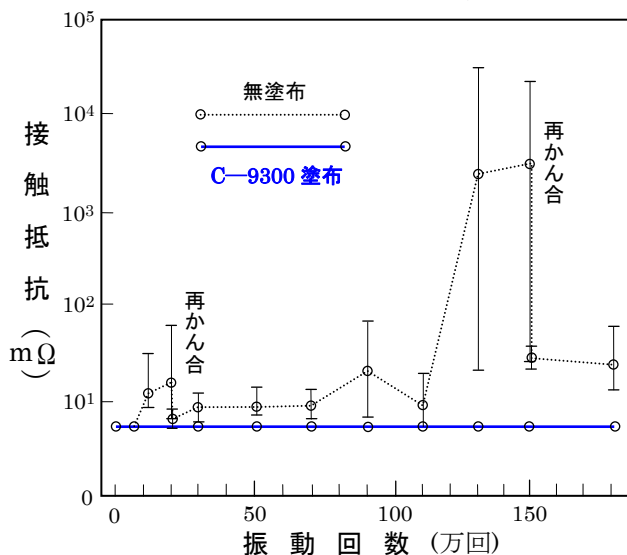

試験片：市販品コネクタ,スズめっき,10pin  
振動条件：50Hz 30G

※A-9300はC-9300のエアゾールタイプです。

- |           |                     |
|-----------|---------------------|
| 1.品名      | <b>テトラ</b> A-9300   |
| 2.種類      | コンタクト用防錆潤滑剤 (エアゾール) |
| 3.容量      | 180ml               |
| 4.引火性     | 可燃性                 |
| 5.安全性関係法規 |                     |
| 毒物及び劇物取締法 | 非該当                 |
| 労働安全衛生法   | 非該当                 |
| 消防法 (危険物) | 第四類第一石油類含有          |
| PRTR 法    | 非該当                 |
| 高压ガス保安法   | 非該当                 |

- 6.成分
- 【主成分】 C-9300 (コンタクトオイル)  
【溶 剤】 メチルシクロヘキサン  
【噴出剤】 LPG

- 7.使用方法
- 吹出口が上になる方向で、コンタクトにスプレーしてください。

- 8.取扱上の注意
- ・第四類第一石油類を含有していますので、火気厳禁をまもってください。
  - ・炎に向けて使用しないでください。
  - ・ストーブやコンロ等火気の付近で使用しないでください。
  - ・火気を使用している室内で大量に使用しないでください。
  - ・温度 40℃以上になるところに置かないでください。
  - ・火の中に入れてください。
  - ・使い切って捨ててください。

※A-9300はC-9300 (コンタクトオイル) をエアゾール化したものでありスプレー後のコンタクト表面にはC-9300が残ります。C-9300の各種特性については、C-9300のカatalog・資料をご参照ください。

この製品に関するお問合せは

**TETRA** 株式会社 **テトラ**

ECIまで

〒486-0937 愛知県春日井市細木町 1 丁目 16 番地 1

TEL 0568-33-5211

FAX 0568-32-1379

E-mail info@tetra.jp

URL http://tetra.jp