

リフロー温度の上昇にも対応した水型

EM-7000

金めっき封孔処理

潤滑性向上

腐食防止

水溶性



1 kg 角ポリ入 17kg 角缶入



オイル型と同等の封孔処理、潤滑、接触抵抗安定に、泡立ちが少ない、良好なヌレ性、ムラ・シミを生じないなど、優れたハンドリングを兼備する水溶性コンタクトオイル。リフロー温度の上昇にも対応。


1.品名	テトラ EM-7000
2.種類	コンタクト表面塗布剤（電気接点用防錆潤滑剤）
3.外観	乳白色液体(エマルジョン)
4.比重	15/4℃ 0.98
5.PH	8.84
6.凝固点	0℃以下
7.溶解性	水に任意な濃度で溶解 炭化水素系溶剤に不溶
8.安全性関係法規	
◆毒物及び劇物取締法	非該当
◆労働安全衛生法	非該当
◆PRTR法	非該当
◆消防法（危険物）	非該当
9.主成分	炭化水素油 界面活性剤
10.使用方法	希釈濃度 イオン交換水で2倍～5倍に希釈 塗布方法 常温で浸漬塗布 浸漬時間 2～5秒 乾燥方法 100±20℃の熱風で乾燥

注意事項

- ・0℃以下で保存しないで下さい。
- ・塗布した後、水洗いしないで下さい。

※このカタログは、製品の代表性状を記したものであり、規格値ではありません。

腐食試験

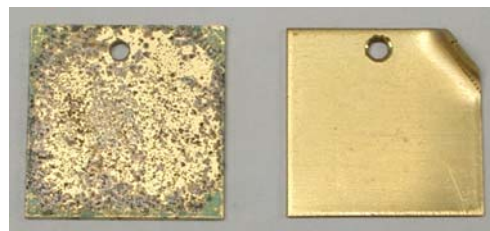

無塗布

EM-7000 塗布

試験条件：ミックスガス、96時間
めっき厚：0.1 μm
※リフロー処理あり

この製品に関するお問合せは



株式会社 **テトラ**

ECIまで

〒486-0937 愛知県春日井市細木町1丁目16番地1

TEL 0568-33-5211
FAX 0568-32-1379
E-mail info@tetra.jp
URL http://tetra.jp