



# 水溶性镀银件变色保护剂

## SY-9205

变色防止

提高润滑性


水溶性



17Kg 铁桶

防止镀银件因氧化、硫化的变色，兼备润滑效果、能减低插入力。  
因是水溶性的，无火灾隐患、也不用担心对人体·环境地影响。

### H<sub>2</sub>S 腐蚀试验

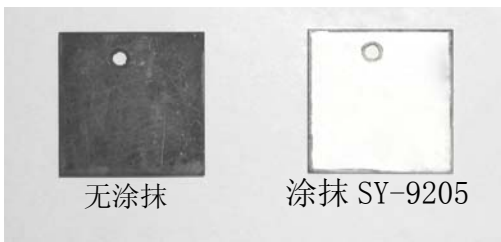

试验条件：H<sub>2</sub>S、3ppm、96 小时

特    征	1) 因是水性，无有机溶剂规制 2) 对镀银接点有良好的防腐蚀性能 3) 有良好的润滑效果 4) 能在常温下、短时间内浸涂，使用方便 5) 一液型，操作简单	
外    观	青白色半透明液体（乳液）	
比重(15/4℃)	0.99	
P    H	5.82	
凝    固    点	0℃ 以下	
溶    解    性	能任意在水中溶解	
主成分	特殊有机化合物、表面活性剂	
使用方法	稀释浓度	用 5 倍离子交换水稀释
	涂抹方法	常温浸涂
	浸涂时间	5~10 秒
	干燥方法	100℃ 以上的热风干燥
注意事项	* 不要在 0℃ 以下保存 * 涂抹后不要水洗 * 浓度变高时，用离子水稀释	