



减低电线接插件的插入力

LH-9401P

减低插入力


速干性

喷罐

电线接插件的插合不会太紧吗？



使高插合力接插件的插入力有了惊人地减低，能保证有效地减轻组装时的负担，还有几乎能适用所有的树脂，能使用在各种塑壳上

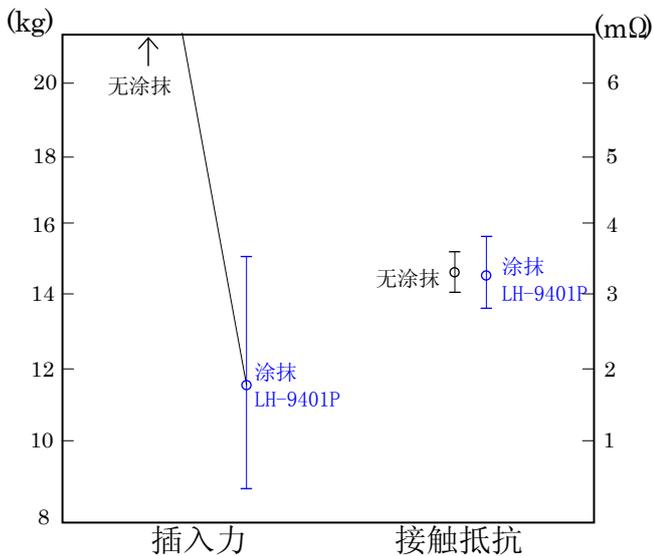

接插件:26 针镀锡件
电流值:1mA
插入速度:100mm / min

- | | |
|-------------|---|
| 1. 品名 | LH-9401P |
| 2. 种类 | 插座的插拔性提高剂(喷罐) |
| 3. 容量 | 420ml |
| 4. 特长 | * 因摩擦系数低插座(插拔)容易脱落
* 喷罐型, 干燥快操作方便 |
| 5. 引火性 | 可燃性 |
| 6. 有关安全性法规 | 不属
危险品(可燃物)
需表示名称的物品(庚烷)
含有第4类第1石油类 |
| ◆ 毒物及剧毒品取缔法 | |
| ◆ 劳动安全法 | |
| ◆ 消防法 (危险品) | |
| 7. 成分 | [主成分] 合成蜡
[溶剂] 正庚烷
[喷出剂] LPG |
| 8. 使用方法 | 使用前充分摇动喷罐, 喷口向上, 喷涂于插座 |
| 9. 注意事项 | * 因含有第4类第1石油类, 必须注意严禁火气。
* 不得向火焰喷射。
* 不得在取暖器及煤气罩附近使用。
* 不得在使用火气的室内大量使用。
* 不得在40℃以上处放置。
* 不得放入火中。
* 完全使用后丢弃。 |