




水溶性接插件处理剂的标准型

SJ-9201

封孔处理

提高润滑性

水型产品 YJ-9201

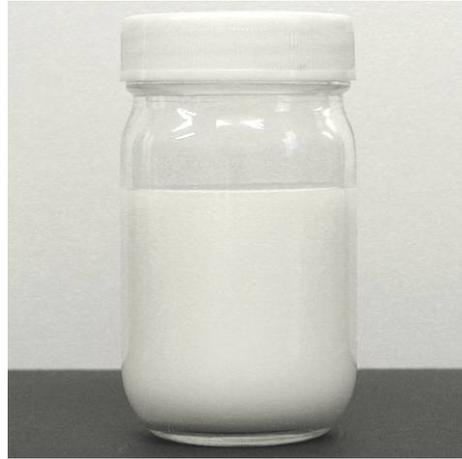

17kg 铁桶

是有 30 年实绩的乳液型产品 YJ-9201。因是水溶性，无火灾隐患、也不用担心对人体·环境的影响，当然兼备封孔处理、润滑性能、接触抵抗安定性能。

特 征 因是水性，对大气无污染
对镀金接点有良好的防腐蚀性
与油性涂料同样的润滑效果
能在常温下、短时间内浸涂，使用方便
一液型，操作简单

外 观 白色乳液

比 重 15/4℃ 1.00

P H 8.9

凝 固 点 0℃以下


溶 解 性 水 可溶
碳氢化合物 不溶

用 途 电子接点防锈润滑剂鍍質


主 成 分 YJ-9201
界面活性剂

使用方法 稀释浓度 用 5 倍离子交换水稀释
涂抹方法 常温浸涂
浸涂时间 数秒
干燥方法 110℃以下的热风干燥

腐蚀试验



无涂抹



涂抹 SJ-9201

试验条件:SO₂, 72 小时, 10ppm
40℃, RH95%

镀金层厚:吹涂