



通用的接插件用油脂


Z-9203

减少摩擦


防止腐蚀

油脂

滑动开关用




1 K g 塑料罐

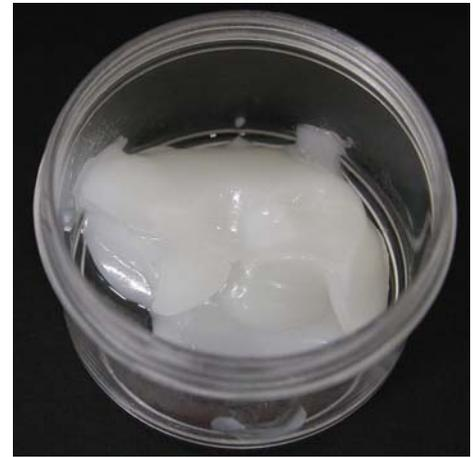

开关等高负荷滑动接点通用的润滑・接触抵抗安定兼备油脂。

负荷寿命试验

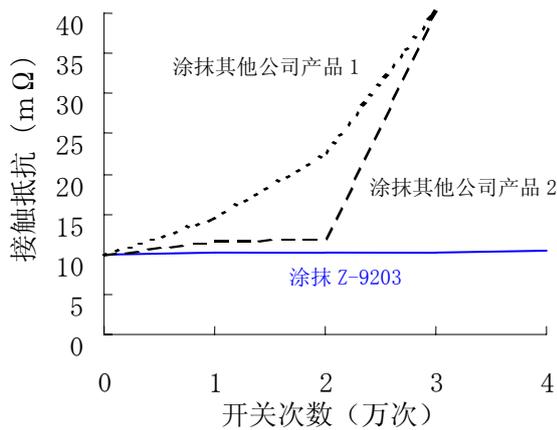

DC30V・0.6A
转动式开关

外观	淡黄色润滑脂状
混合稠度	@25℃ 370
滴点	180℃
溶解性	酒精类 不溶 芳香族溶剂类 分散 氯化溶剂类 分散 氟素溶剂类 分散
用途	电子产品用触点润滑防锈剂 尤其适用于开关的触点润滑
成份	[基油] 聚α-烯烃 [增稠剂] 铝合成皂 [添加剂] 防锈剂、油性向上剂
包装	1 kg 塑料罐